


PRŮVODCE POUŽITÍM

POUŽITÍ	ISO FUSION® V700	HV ISO FUSION®	TRIFUSION®	TRIFUSION® PLUS	VNITŘNÍ BARVY
Jedlé / rostlinné oleje	✓				
Suché sypké látky	✓				
Zemědělské vyhnívací nádrže	✓				
Dešťová / požární voda	✓				
Pitná voda (NSF/ANSI 61)	✓				20 - C - 40 (RAL 5013)
Filtrační nádrže	✓				
Skladování komunálních kalů (otevřené)	✓				
Zpracování komunálních kalů (otevřené)	✓				
Komunální mezofilní vyhnívací nádrž (tekutá zóna)	✓				
Pitná voda (DWI, Reg. 31 schváleno)		✓			
Komunální proplachované odpady		✓			20 - C - 40 (RAL 5013)
Skladování komunálního kalového koláče		✓			
Podzemní/částečně zasypané prstence			✓		
Smaltovaná dna			✓		
Skladování komunálních kalů (se zastřešením)			✓		
Zpracování komunálních kalů (se zastřešením)			✓		
Průmyslové odpadní vody a/nebo provzdušňování			✓		14 - C - 40 (RAL 7009)
Mytí v potravinářství			✓		
Tekutá vyluhovadla			✓		
Komunální mezofilní vyhnívací nádrž (horní prsteneček a střecha)			✓		
Termofilní vyhnívací nádrž (tekutá zóna)			✓		
Termofilní vyhnívací nádrž (horní prsteneček a střecha)				✓	
Vysokoteplotní aplikace				✓	14 - C - 40 (RAL 7009)
Agresivní/chemické průmyslové odpadní vody				✓	

VNĚJŠÍ BARVY

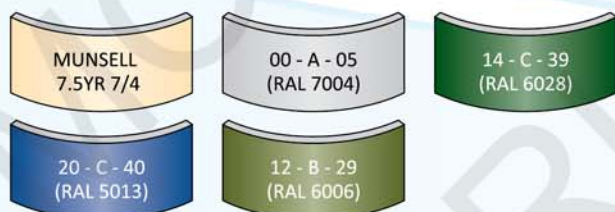

Další vnější barvy na požádání. Veškerá identifikační čísla barev jsou co nejvíce sladěna pouze vizuálně. Celý zevnějšek desek odpovídá ekologické specifikaci smaltu.